

**ADVANTOUCH**

**SCHNELLSTART-ANLEITUNG**


# **ADVANTOUCH** TelCo



Stand: 01.03.2023

# 1. Funktionen

## 1.1 Anschlüsse

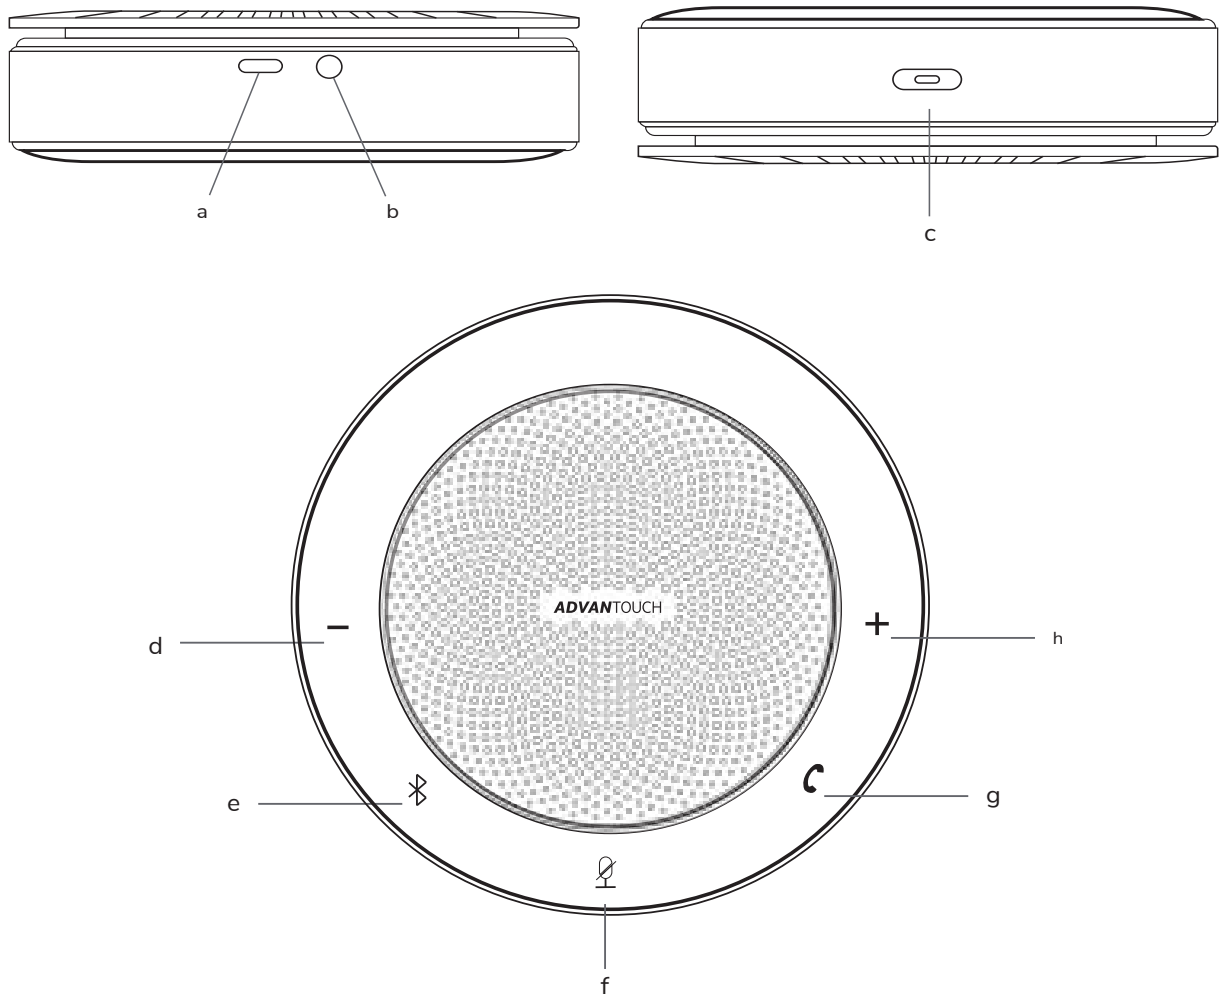

Buchstabe	Bezeichnung
a	Typ-C-Anschluss
b	4-polige 3,5-mm Audioeingangs-/ und -ausgangsöffnung
c	Ein/ Aus-Taste
d	Taste um Lautstärke verringern
e	Taste um Lautstärke erhöhen
f	Bluetooth-Taste
g	Mikrofone Mute-Taste
h	Annehmen/ Auflegen-Taste

# 2. Verwendung des Produkts

## Das Gerät ein-/ ausschalten

Halten Sie die Ein/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

## Bluetooth

- (1) Wenn keine Bluetooth-Verbindung besteht, drücken Sie lange, um Bluetooth ein-/auszuschalten.
- (2) Wenn eine Bluetooth-Verbindung besteht, drücken Sie lange, um die aktuelle Bluetooth-Verbindung zu trennen.

## Vier Arten von Verbindungsmodi :

### Modus 1 (USB):

Verbinden Sie die Computer-Konferenzplattform (Windows oder Mac) mit diesem Gerät über ein USB-Kabel.

### Modus 2(Audio):

Verbinden Sie dieses Gerät mit dem Original-Aux-Audiokabel. (4 -polig)

### Modus 3 Dongle:

Verbinden Sie das Gerät mit Bluetooth. Die Bluetooth-Anzeige blinkt, um anzuzeigen, dass das Gerät im Bluetooth-Pairing-Status ist. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Mobiltelefonen/anderen Geräten und wählen Sie dieses Gerät in der Bluetooth-Geräteliste aus. Wenn das ADVANTouch-Display mit dem kabellosen ADVANTouch TelCo verbunden ist, ist ein USB-Bluetooth-Adapter erforderlich, um die Stabilität der Bluetooth-Verbindung zu gewährleisten.

## Mehrparteien-Konferenz

Es unterstützt die mehrkanalige Datenfusion von USB-, Bluetooth- und Audioanschlüssen. Es kann in drei Verbindungsmodi gleichzeitig arbeiten, um den gleichzeitigen Zugang mehrerer Teilnehmer zur Konferenz zu unterstützen.

## Annehmen/Auflegen von Anrufen

Dieses Gerät kann nur die Funktion des Annehmens und Auflegens von Anrufen nutzen, wenn es mit einem Telefon verbunden ist.

- (1) Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie die Taste "☎", um den Anruf anzunehmen.
- (2) Wenn es sich im Gesprächszustand befindet, drücken Sie die "☎", Taste, um den Anruf aufzulegen.
- (3) Wenn ein Anruf eingeht, halten Sie die Taste "☎", 3 Sekunden lang gedrückt, um den Anruf abzuweisen.

## Mikrofon stummschalten

Wenn das Gerät mit Bluetooth verbunden oder an ein AUX-Audiokabel oder USB-Kabel angeschlossen ist, drücken Sie kurz die Mikrofonstummschaltungstaste, um das Mikrofon ein- oder auszuschalten.

## Lautstärkeeinstellung

Drücken Sie die Lautstärketasten „+“ und „-“, um die Lautstärke entsprechend zu erhöhen oder zu verringern.

## Bluetooth-Status/Einstellungen

Status	Indikatorzustand	Zustandsbeschreibung	Bei diesem Zustand sind diese Maßnahmen möglich
S1	Blaues Licht blinkt	Warten auf Bluetooth-Verbindung	Drücken Sie die Bluetooth-Taste 3 Sekunden lang, um S4 zu aktivieren; drücken Sie die Bluetooth-Taste 9 Sekunden lang, um S3 zu aktivieren
S2	Blaues Licht ist immer an	Bluetooth verbunden	Drücken Sie die Bluetooth-Taste 3 Sekunden lang, um S1 aufzurufen.
S3	Weißes Licht blinkt	Reparaturstatus mit USB-Bluetooth-Adapter	Drücken Sie die Bluetooth-Taste 3 Sekunden lang, um S1 aufzurufen
S4	Weißes Licht leuchtet immer	Bluetooth-Funktion ist ausgeschaltet	Drücken Sie die Bluetooth-Taste 3 Sekunden lang, um S1 aufzurufen.

# 3. Sicherheit und Rechtliches

## Sicherheitswarnung und Vorsichtsmaßnahmen

Bevor Sie dieses Gerät verwenden, lesen und beachten Sie bitte die folgenden Anweisungen sorgfältig, um Unfälle oder Fehlfunktionen zu vermeiden.

### 1. Betriebsumgebung:

- Installieren Sie das Gerät nicht in einer staubigen und feuchten Umgebung, um technische Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizgeräten (wie z.B. Elektroheizungen).
- Die Betriebstemperatur liegt bei 0-40 °C, die Betriebsfeuchtigkeit liegt bei 10-90% RH.
- Bitte benutzen Sie das Produkt gemäß dieser Vorgaben.

### 2. Kindersicherheit:

- Produkte und Zubehör können Kleinteile enthalten.
- Halten Sie diese kleinen Teile von Kleinkindern fern, um eine versehentliche Einnahme oder weitere Gefahren zu vermeiden.

### 3. Sichere Bedienung:

- Bitte verwenden Sie den beigelieferten Standard-Netzadapter.
- Das Produkt ist nicht wasserdicht. Bitte halten Sie es trocken.
- Bitte wenden Sie sich für Wartungsarbeiten an unseren technischen Support.
- Stecken Sie keine scharfen oder spitzen Gegenstände in das Gerät.
- Schützen Sie das Gerät vor Herunterfallen und Kollisionen mit anderen Gegenständen, die Schäden verursachen können.

### 4. Rechtliche Erklärungen:


- Das Patent umfasst das Hardwaredesign und die Software dieses Produkts. Jeder, der das Produkt oder den Inhalt dieses Handbuchs ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Unternehmens reproduziert, wird strafrechtlich verfolgt.
- Die Beschreibungen, Abbildungen usw. in diesem Dokument können gemäß den neuesten Produktspezifikationen und -leistungen geändert werden.
- Die Produktbilder dienen nur zur Illustration und können in Aussehen, Farbe, Größe usw. leicht vom tatsächlichen Produkt abweichen.
- Das Unternehmen behält sich das Recht vor, das Aussehen und das Design des Produkts ohne vorherige Ankündigung zu verbessern und zu ändern.

## Hinweis:

Den Zertifizierungscode dieses Produkts finden Sie auf dem Typenschild des Produkts.

## Frequenzbänder & Sendeleistungen

Frequenzband	Sendeleistung (max)
2402 MHz ~ 2480 MHz	7.30dBm
2412MHz ~ 2472MHz	17.21dBm

									
AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT	
RO	SE	SI	SK	UK(NI)					



Produkte, welche mit diese Kennzeichen versehen sind, dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Diese müssen zum Recycling zu einer Sammelstelle für elektrische und elektronische Abfälle gebracht werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produktes tragen.




Sie auch dazu bei, potenziell negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Das Recycling von Materialien hilft, unsere natürlichen Ressourcen zu erhalten. Für weitere Informationen zum Recycling dieses Produktes wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeinde, das örtliche Abfallentsorgungszentrum oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung der PanaCam bestätigt die MEBIKON GmbH die Konformität des Produktes nach der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU.

Die EU-Konformitätserklärung ist einsehbar unter [www.mebikon.de/konformitaetserklaerung/](http://www.mebikon.de/konformitaetserklaerung/)

MEBIKON GmbH  
Gewerbegebiet Hahnenbalz 35  
90411 Nürnberg, Deutschland  
Tel.: 0911 / 956668-0



# ADVANTOUCH

[www.advantouch.de](http://www.advantouch.de)