

ADVANTOUCH

SCHNELLSTART-ANLEITUNG


ADVANTOUCH PTZ-Cam



Stand: 01.03.2023


1. Funktionen

1.1 Anschlüsse

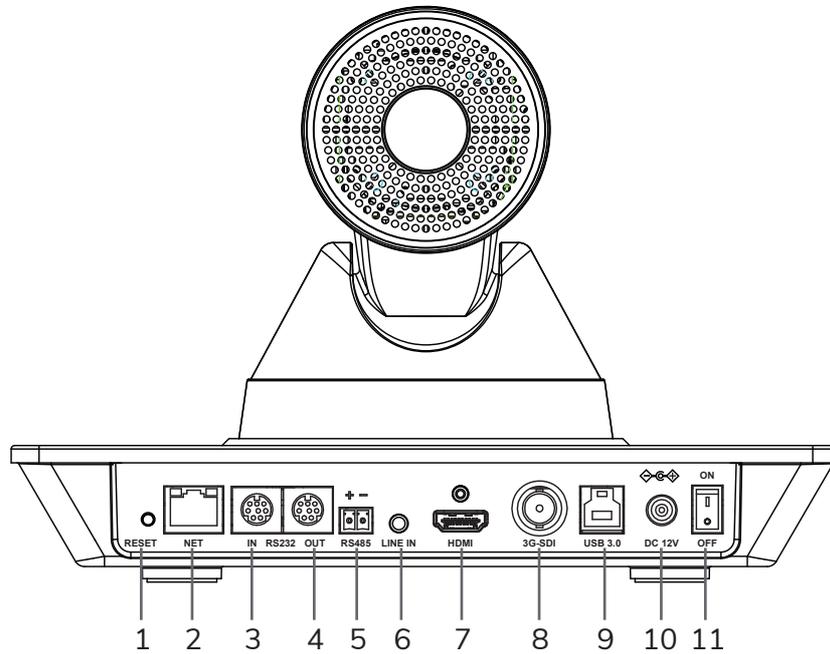

Element	Bezeichnung	Element	Bezeichnung
1	Zurücksetzen	7	HDMI
2	NET	8	3G-SDI
3	RS232 IN	9	USB 3.0
4	RS232 OUT	10	DC 12V
5	RS485	11	Wippschalter
6	Audio-Eingang	--	

1.2 Fernbedienung

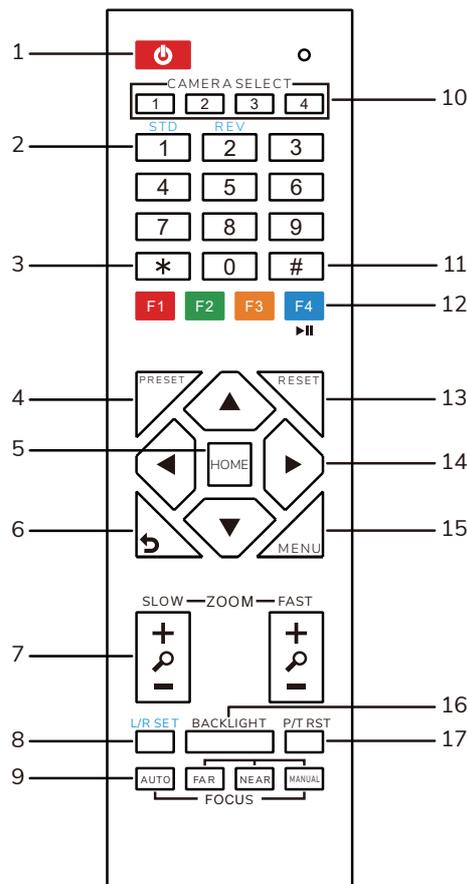

Nummer	Bezeichnung	Erklärung
1	Power	Drücken, um in den Standby-Modus zu gelangen
2	Nummer	Voreinstellungen konfigurieren oder bearbeiten
3	Sternchen	Wird für bestimmte Funktionen verwendet
4	Voreinstellung	Konfigurieren von Voreinstellungen mit Zifferntasten
5	Startseite	Drücken Sie diese Taste, um das Menü zu bestätigen oder die PTZ-Kamera in die Standardposition zurückzusetzen
6	Rückkehr	Rückkehr zur vorherigen Menüebene
7	Vergrößern	Umschalten zwischen Teleobjektiv- und Weitwinkelbetrieb
8	Links/ Rechts/ Set	Standard: Drücken Sie diese Taste mit der Zifferntaste „1“
		Zurückkehren: Drücken Sie diese Taste mit der Zifferntaste „2“

Nummer	Bezeichnung	Erklärung
9	Fokus	Wechseln Sie zwischen „Autofokus“, „Manueller Fokus“, „Fokus in die Ferne“, „Fokus auf die Nähe“
10	Kamera-Auswahl	Kamera auswählen, zum konfigurieren
11	Raute	Verwendung für bestimmte Funktionen
12	IR-Fernbedienungstaste	*+ # + F1/F2/F3/F4]: NO.1/2/3/4
13	Zurücksetzen	Drücken Sie diese Taste zusammen mit der Zifferntaste, um die Voreinstellung mit der Ziffer
14	PTZ-Steuerung	Steuerung der PTZ-Kamera mit den Richtungstasten
15	Menü	Drücken, um das Bildschirmanzeige aufzurufen/zu verlassen
16	Hintergrundbeleuchtung	Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten
17	PTZ zurücksetzen	Drücken Sie , um den Reset der PTZ-Kamera zu starten

2. Produkteigenschaften

4K UHD:

Ein 1/2,5-Zoll-Sensor liefert bis zu 8,51 MP und erzielt eine kompromisslose Bildqualität.

Fernsteuerung:

Integrierte RS232- und RS485-Schnittstelle zur Steuerung der Kamera aus der Ferne.
 Niedriger Stromverbrauch im Standby-Modus: Der Stromverbrauch im Standby-Modus beträgt weniger als 400 mW. 71-Grad-Weitwinkelobjektiv und 12-facher optischer Zoom:
 Das horizontale Sichtfeld der UHD-Kamera erreicht 71 Grad. Sie unterstützt einen 12-fachen optischen Zoom, der kristallklare Bilder sowohl im Nah- als auch im Fernbereich liefert.

Breite Konnektivität wird unterstützt:

Unterstützt AVT Export, sowie HDMI 1.4b×1, RJ45×1. Die zwei Anschlüsse können hochauflösende Inhalte gleichzeitig exportieren und erfüllen die Anforderungen verschiedener Szenarien.

3. Sicherheit und Rechtliches

Sicherheitswarnung und Vorsichtsmaßnahmen

Bevor Sie dieses Gerät verwenden, lesen und beachten Sie bitte die folgenden Anweisungen sorgfältig, um Unfälle oder Fehlfunktionen zu vermeiden.

1. Betriebsumgebung:

- Installieren Sie das Gerät nicht in einer staubigen und feuchten Umgebung, um technische Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizgeräten (wie z.B. Elektroheizungen).
- Die Betriebstemperatur liegt bei 0-40 °C, die Betriebsfeuchtigkeit liegt bei 10-90% RH.
- Bitte benutzen Sie das Produkt gemäß dieser Vorgaben.

2. Kindersicherheit:

- Produkte und Zubehör können Kleinteile enthalten.
- Halten Sie diese kleinen Teile von Kleinkindern fern, um eine versehentliche Einnahme oder weitere Gefahren zu vermeiden.

3. Sichere Bedienung:

- Bitte verwenden Sie den beigelieferten Standard-Netzadapter.
- Das Produkt ist nicht wasserdicht. Bitte halten Sie es trocken.
- Bitte wenden Sie sich für Wartungsarbeiten an unseren technischen Support.
- Stecken Sie keine scharfen oder spitzen Gegenstände in das Gerät.
- Schützen Sie das Gerät vor Herunterfallen und Kollisionen mit anderen Gegenständen, die Schäden verursachen können.

4. Rechtliche Erklärungen:


- Das Patent umfasst das Hardwaredesign und die Software dieses Produkts. Jeder, der das Produkt oder den Inhalt dieses Handbuchs ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Unternehmens reproduziert, wird strafrechtlich verfolgt.
- Die Beschreibungen, Abbildungen usw. in diesem Dokument können gemäß den neuesten Produktspezifikationen und -leistungen geändert werden.
- Die Produktbilder dienen nur zur Illustration und können in Aussehen, Farbe, Größe usw. leicht vom tatsächlichen Produkt abweichen.
- Das Unternehmen behält sich das Recht vor, das Aussehen und das Design des Produkts ohne vorherige Ankündigung zu verbessern und zu ändern.

Hinweis:

Den Zertifizierungscode dieses Produkts finden Sie auf dem Typenschild des Produkts.

Die EU-Konformitätserklärungen sind einsehbar unter
www.mebikon.de/konformitaetserklaerung/

MEBIKON GmbH
Gewerbegebiet Hahnenbalz 35
90411 Nürnberg, Deutschland
Tel.: 0911 / 956668-0



ADVANTOUCH

www.advantouch.de